



بخش آموزش رسانه تفریحی سنتر

کلیک کنید  www.tafrihicenter.ir/edu

 نمونه سوال  گام به گام

 امتحان نهایی  جزوه

 دانلود آزمون های آزمایشی

متوسطه اول : هفتم ... هشتم ... نهم

متوسطه دوم : دهم ... یازدهم ... دوازدهم

www.tafrihicenter.ir

فصل چهارم

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

هدف‌های فصل

- آشنایی با پدیده القای الکترومغناطیسی و کاربردهای آن در زندگی روزمره (مثل تولید جریان متناوب)
- شناخت عامل‌های مؤثر بر اندازه جریان القایی و چگونگی تعیین جهت آن
- آشنایی با اثر خودالقآوری و ضریب خودالقآوری سیملوله.
- آشنایی با پدیده القای متقابل
- آشنایی با جریان متناوب و ویژگی‌های آن
- آشنایی با اساس کار مبدل‌ها و انواع آنها



راهنمای تدریس : ابتدا توجه دانش‌آموزان را به تصویر ورودی فصل و متن زیر آن جلب کنید تا زمینه مناسب برای ورود به فصل فراهم شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع، مطابق آزمایش پیشنهادی که در مجموعه فیلم‌های مرتبط با آزمایش‌های فیزیک ۲ آمده است، ابتدا به کمک دانش‌آموزان بررسی کنید که نوار سیاه‌رنگ پشت کارت‌های بانکی، یک نوار مغناطیسی با خاصیت آهنربایی نسبتاً ضعیف است.





در فصل قبل، با آثار مغناطیسی جریان الکتریکی آشنا شدیم که در سال ۱۸۲۰ میلادی توسط اورهمنه کشف شد. در سال ۱۸۳۱ فارادیس از آزمایش‌های فراوان مشاهده کرد که عبور آهنربا از یک حلقه سیم‌برقاری جریان الکتریکی در پیچه می‌تواند. این اثر که امروزه قانون القای الکترومغناطیسی فارادیه نامیده می‌شود، اساس کار مولدها تولید جریانی الکتریکی است. در این فصل، پس از آشنایی با این قانون، به چگونگی تولید جریانی متناوب خواهیم پرداخت.

۳-۱ پدیده القای الکترومغناطیسی

در این بخش، به بررسی القای برقی حرکت الکتریکی در یک مدار بسته خواهیم پرداخت. این پدیده را القای الکترومغناطیسی می‌نامند. با انجام آزمایش زیر با این پدیده بیشتر آشنا می‌شوید.

آزمایش ۳-۱

هدف: بررسی پدیده القای الکترومغناطیسی

وسایلهای مورد نیاز: گالوانومتر، آهنربای میله‌ای، سیم‌لوله با پیچه و سیم رابط.

• دو سیم سیم‌لوله را به گالوانومتر پیچید.

• یکی از قطب‌های آهنربا را وارد سیم‌لوله کنید (شکل روی‌رو).

مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، یادداشت کنید.

• اکنون آهنربا را از سیم‌لوله خارج کنید. مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، یادداشت کنید.

• مراحل بالا را برای قطب دیگر آهنربا تکرار کنید.

• آزمایش را در حالی انجام دهید که آهنربا ثابت باشد و سیم‌لوله به آن نزدیک یا از آن دور شود. آیا نتیجه آزمایش قبلی می‌تواند توضیح دهد.

در سال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادیه دانشمند انگلیسی و تقریباً هم‌زمان با او جوزف هنری دانشمند آمریکایی، با انجام آزمایش‌هایی مشابه آزمایش ۳-۱ دریافتند که هنگام دور و نزدیک کردن آهنربا به پیچه، عقربه گالوانومتر منحرف می‌شود. و عبور جریانی را از مدار نشان می‌دهد؛ درست مانند وقتی که در مدار، باتری وجود دارد (شکل ۳-۱). این پدیده را القای الکترومغناطیسی و جریان تولید شده را جریان الکتریکی القایی می‌نامند.

قانون ۳-۱: فارادیس برای بیان پدیده القای الکترومغناطیسی به جای آهنربا، از آهنربای الکتریکی (سیم‌لوله A) که به باتری وصل است، استفاده کرد. فارادیه مشاهده کرد که با عبور آهنربا از درون سیم‌لوله A در قطب مدار مغناطیسی در مدار دوم سیم‌لوله قرار به گالوانومتر معکوس می‌شود.

در ادامه دانش‌آموزان با جزئیات بیشتری می‌توانند به پرسش زیر تصویر پاسخ دهند و دلیل کشیده شدن کارت بانکی را درون دستگاه کارت‌خوان توضیح دهند.

افزون بر مثال مربوط به کارت‌خوان، می‌توانید به کاربردهای دیگری از پدیده القای الکترومغناطیسی اشاره کنید. مثلاً در فروشگاه‌های بزرگ لباس برای جلوگیری از به سرقت رفتن لباس‌ها امروزه در ورودی فروشگاه دروازه‌هایی تعبیه می‌شود و روی هر یک از لباس‌ها هم یک قطعه فلزی نصب می‌کنند. اگر لباسی که فروشنده قطعه فلزی محافظ آن را جدا نکرده باشد از دروازه بگذرد آثر به صدا درمی‌آید. در ورودی فرودگاه یا مکان‌های مهم امنیتی که می‌خواهند وجود اشیای خاص فلزی مثل انواع اسلحه‌های سرد و گرم را ردیابی کنند به جای بازدید بدنی افراد را از دروازه یک دستگاه آشکارساز فلز عبور می‌دهند. در این‌گونه مواقع از افراد می‌خواهند تا قبل از ورود به دستگاه وسایل فلزی همراه خود را تحویل دهند.

۴-۱- پدیده القای الکترومغناطیسی

راهنمای تدریس : مطابق الگوی کتاب، ابتدا به کمک آزمایش دانش‌آموزان را با پدیده القای الکترومغناطیسی فارادیه آشنا کنید. این آزمایش را به شکل‌های مختلف و با ابزارهای متفاوتی می‌توان انجام داد که تعدادی از این روش‌ها در مجموعه فیلم‌های مرتبط با آزمایش‌های کتاب فیزیک ۲ موجود است و از طریق سایت گروه فیزیک می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید. از آنجا که آهنرباهای دائم به شکل فعلی در اختیار فارادیه نبود، مطابق شکل ۴-۱، وی از آهنربای الکتریکی برای مشاهده و بررسی این پدیده استفاده کرد.

آشکارسازهای فلز در ورودی فرودگاه یا ساختمان های دولتی



در هنگام ورود به یک فرودگاه معمولاً چمدان ها و وسایل را از دستگاه پرتو X عبور می دهیم و خودمان از آشکارساز فلز می گذریم. آشکارسازهای فلز در همه فرودگاه ها معمولاً از نوع PI (Pulse Induction) است. در این نوع آشکارسازها پیچیهایی از سیم در دو طرف دروازه به عنوان فرستنده و گیرنده گذاشته می شوند که در آنها متناوباً جریان هایی فرستاده می شود. هر تپ جریان الکتریکی که تغییرات چند میکروثانیه ای دارد میدان مغناطیسی کوچک و متغیری تولید می کند. تغییر میدان مغناطیسی روی پیچیه مقابل جریان دیگری القا می کند. این جریان القایی را تپ بازتابی می نامیم که فقط حدود ۳۰ میکروثانیه دوام دارد. سپس تپ بعدی ارسال و این فرآیند دوباره تکرار می شود. در این آشکارسازها معمولاً در هر ثانیه حدود ۱۰۰ تپ فرستاده می شود. البته تعداد تپ های ارسالی بسته به کارخانه سازنده می تواند از ۲۵ تا ۱۰۰۰ تپ در ثانیه باشد.

اگر وسیله ای فلزی در بین دروازه های این آشکارسازها قرار گیرد میدان مغناطیسی متغیر روی آن جریانی القا می کند که سوی آن به گونه ای است که میدان مغناطیسی اولیه را تضعیف کند و تجهیزات الکترونیکی این تغییر میدان را ثبت و مدار آژیر را فعال می کنند. چنانچه یک کلاف سیم برق کشی در اختیار داشته باشید، دوسر کلاف را به یک گالوانومتر حساس یا میلی ولتسنج وصل کنید. در حضور یک میدان مغناطیسی نسبتاً قوی (ایجاد شده توسط آهنربای دائم یا آهنربای الکتریکی) حالت های مختلف شکل ۲-۴ و شکل ۳-۴ (کتاب درسی) را انجام دهید تا دانش آموزان با عوامل متفاوتی که می توانند منجر به ایجاد نیروی محرکه القایی یا جریان القایی به طور عملی آشنا شوند و قانون القای الکترومغناطیسی فاراده را تحقیق کنید.

قانون القای الکترومغناطیسی - بیان کتابی

پیش از این دیدیم که با تغییر آماره میدان در محل مسافت، جریان در آن القا می شود. به جز این روش، به روش های دیگری نیز می توان در پیچه با پیچه، جریان الکتریکی القا کرد. اگر مساحت پیچه ای از صفحه به دور از درون میدان مغناطیسی بگذاشت Φ تغییر دهیم شکل ۲-۳ با پیچه ای را درون میدان مغناطیسی بگذاشت Φ بچرخانیم شکل ۲-۳. مشاهده می شود که در هنگام انجام این کارها، جریانی در پیچه القا می شود.

تغییرات در میدان مغناطیسی

۱- تغییر مساحت پیچه در میدان مغناطیسی Φ جریانی در پیچه القا می کند.

۲- تغییر جهت میدان مغناطیسی Φ جریانی در پیچه القا می کند.

۳- تغییر جهت میدان مغناطیسی Φ جریانی در پیچه القا می کند.

۴- تغییر جهت میدان مغناطیسی Φ جریانی در پیچه القا می کند.

۲-۴ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

پیش از این دیدیم که به دلایلی مانند تغییر میدان مغناطیسی در محل یک پیچه، تغییر مساحت پیچه در حضور میدان مغناطیسی یا چرخش پیچه درون میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در آن القا می شود. علقی اساسی و مشترک در این موارد جریانی القایی در همه این آزمایش ها، **تغییر شار مغناطیسی** نیروی آن پیچه است.

شار مغناطیسی، کمیتی نرودای است و برای میدان مغناطیسی بگذاشت Φ که از پیچه ای با مساحت معین A می گذرد به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Phi = BA \cos \theta$$

هنا نظر که در شکل ۲-۳ دیده می شود، θ زاویه بین بردار میدان مغناطیسی و نیم خط عمود بر سطح حلقه است (این نیم خط را به طور خط چین روی شکل نشان داده ایم).

بکلی شار مغناطیسی، Φ (WB) است که با توجه به رابطه $\Phi = BA \cos \theta$ داریم:

$$\Delta \Phi = \Delta B A \cos \theta + B \Delta A \cos \theta + B A \sin \theta \Delta \theta$$

۹۹۹



۲-۴- قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

راهنمای تدریس : با انجام فعالیت‌های ساده‌ای مطابق شکل‌های الف و ب، می‌توانید دانش‌آموزان را با مفهوم شار و کمیت‌های وابسته به آن آشنا کنید.

نمونه سوال: همواره دو جهت برای رسم نیم‌خط عمود بر یک سطح معین وجود دارد. علامت شار مغناطیسی عبوری از این سطح نیز به انتخاب این جهت بستگی دارد. برای مثال، در شکل ۲-۴، نیم‌خط عمود را در طریقی از سطح رسم کرده‌ایم که زاویه بین آن و جهت میدان $\vec{B}$ کمتر از 90° است و در نتیجه شار عبوری از سطح مثبت می‌شود. اگر نیم‌خط عمود را در طرف دیگر سطح انتخاب کنیم، در این صورت زاویه آن با جهت میدان $\vec{B}$ بیشتر از 90° خواهد شد و شار عبوری از سطح منفی می‌شود. هر دو انتخاب به یک اندازه معین، ولی در حل یک مسئله، همواره باید یکی را انتخاب کنیم و تا پایان آن را تغییر ندهیم.

مثال ۱-۲
الف) مطابق شکل الف، سطح حلقه رسانایی به شکل مربع با ضلع 10 cm عمود بر میدان مغناطیسی یکگانه‌ای به بزرگی 1 T قرار دارد. شار عبوری از این حلقه را به دست آورید.
ب) اگر حلقه را بچرخانیم به طوری که سطح حلقه موازی با خط‌های میدان مغناطیسی شود، شار مغناطیسی عبوری از آن چقدر می‌شود؟
ج) تغییر شار مغناطیسی عبوری از حلقه را وقتی از وضعیت شکل الف به وضعیت شکل ب می‌چرخد به دست آورید.
د) اگر این تغییر شار مغناطیسی در بازه زمانی 0.1 s رخ داده باشد، آنگاه تغییر شار $(\Delta\Phi/\Delta t)$ را پیدا کنید.

پاسخ : الف) وقتی مطابق شکل الف، سطح حلقه عمود بر خط‌های میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، زاویه بین میدان $\vec{B}$ و نیم‌خط عمود بر سطح حلقه را می‌توانیم به این ترتیب شار عبوری از سطح حلقه را برابر است با:

$$A = 10\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 100\text{ cm}^2 = 10^{-2}\text{ m}^2$$

$$B = 1\text{ T} = 1\text{ Wb/m}^2$$


$$\Phi = BA \cos \theta = (1\text{ T}) \times (10^{-2}\text{ m}^2) \times (\cos 0^\circ) = 1 \times 10^{-2}\text{ Wb} = 1\text{ mWb}$$
 ب) در این وضعیت، حلقه می‌چرخد و سطح آن موازی با خط‌های میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. زاویه بین میدان $\vec{B}$ و نیم‌خط عمود بر سطح حلقه را می‌توانیم به این ترتیب شار عبوری از سطح حلقه را برابر است با:

$$\Phi = BA \cos \theta = (1\text{ T}) \times (10^{-2}\text{ m}^2) \times (\cos 90^\circ) = 0$$
 ج) تغییر شار مغناطیسی عبوری از حلقه را می‌توانیم به این ترتیب شار عبوری از سطح حلقه را برابر است با:


$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 0 - 1\text{ mWb} = -1\text{ mWb}$$
 د) شار مغناطیسی عبوری از حلقه از وضعیت شکل الف به وضعیت شکل ب می‌چرخد و تغییر شار $(\Delta\Phi/\Delta t)$ برابر است با:

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{-1\text{ mWb}}{0.1\text{ s}} = -10\text{ mWb/s}$$

در شکل الف، سطح حلقه بر جریان آب خروجی عمود است، در شکل ب نیم‌خط عمود بر سطح حلقه با امتداد جریان آب، زاویه می‌سازد و در شکل پ از دو حلقه با سطح متفاوت استفاده شده است. همان‌طور که در «قسمت توجه» نیز اشاره شده است برای رسم نیم‌خط عمود بر یک سطح دو جهت وجود دارد که انتخاب هر کدام به یک اندازه مفید است ولی در حل یک مسئله، همواره باید به انتخاب یک جهت پایبند باشیم. شکل زیر می‌تواند درک خوبی از نیم‌خط عمود بر سطح حلقه برای دانش‌آموزان فراهم کند.

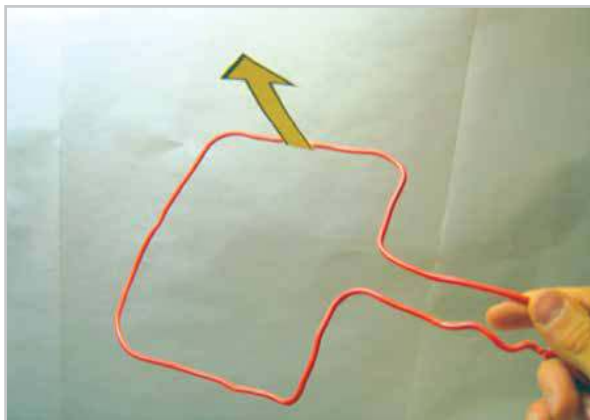

(ب)

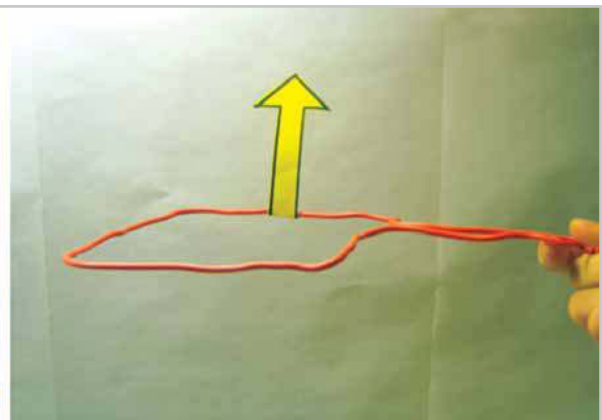

(الف)

تمرین ۴-۱ (الف)

$$A_1 = 25 \text{ cm}^2 = 2/5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$B = 0.3 \text{ T}, \Phi_1 = ?, \theta = 0$$

$$\Phi_1 = BA_1 \cos \theta$$

$$= (0.3 \text{ T})(2/5 \times 10^{-2} \text{ m}^2) \cos 0^\circ$$

$$= 2/5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

(ب)

$$A_2 = 1/5 \times 10^{-2} \text{ m}^2, \Phi_2 = ?$$

$$\Phi_2 = BA_2 \cos \theta = 3/5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

(پ)

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{(3/5 - 2/5) \times 10^{-5} \text{ Wb}}{2 \text{ s}} = -1/10 \times 10^{-5} \text{ Wb/s}$$

پرسش ۴-۱

هدف از این پرسش این است که قبل از معرفی رابطه قانون القای فاراده، دانش آموزان با یکای آهنگ تغییرات شار (Wb/s) که از جنس نیروی محرکه الکتریکی است (با یکای ولت) آشنا شوند.

شکل ۳-۱۱: تغییر شار مغناطیسی و القای القا



کدام یک از یکاهای زیر معادل یکای ولت و بر پایه (Wb/s) است؟
☐ Ω ☐ A ☐ V ☐ VA

اکنون که با تعریف و مفهوم شار مغناطیسی آشنا شدید دوباره نگاهی می‌کنیم به پدیده القای الکترومغناطیسی که در بخش قبل بررسی کردیم. همان‌طور که گفتیم عامل مشترک در تمامی پدیده‌هایی که منجر به تولد جریان القای در مدار می‌شود، تغییر شار مغناطیسی عبوری از پیچه یا سیم‌پشته است. بنابر قانون فاراده، هرگاه شار مغناطیسی از یک مدار بسته‌ای می‌گذرد تغییر شار مغناطیسی در آن القا می‌شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است. چنانچه هرچه آهنگ تغییر شار مغناطیسی بیشتر باشد، نیروی محرکه القای و در نتیجه جریان القای تولد شده در مدار بیشتر خواهد بود. مثلاً در آزمایش‌های مربوط به تشکیل‌های ۱.۲، ۲.۲ و ۳.۲ هرچه حرکتی که نسبت به شار مغناطیسی می‌شود، سریع‌تر انجام شود، قریباً گواهی‌دهنده بیشتر متصرف می‌شود و در این نشان می‌دهد که جریان القای بزرگ‌تری به وجود آمده است.

قانون فاراده، برای پیچه یا سیم‌پشته‌ای که از N دور مشابه تشکیل شده باشد با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (3-7)$$

در این رابطه $\mathcal{E}$ نیروی محرکه القای متوسط و Φ شار مغناطیسی متوسط است. اگر مقاومت پیچه یا سیم‌پشته را R باشد، جریان القای متوسط در آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (3-8)$$

همان‌طور که از رابطه ۳-۸ دیده می‌شود، هرچه مقاومت پیچه یا مدار که در آن شار مغناطیسی تغییر می‌کند، بیشتر باشد، جریان کوچک‌تری در آن القا می‌شود.

شکل ۳-۱۲: تغییر شار مغناطیسی و القای القا



شکل ۳-۱۳: تغییر شار مغناطیسی و القای القا

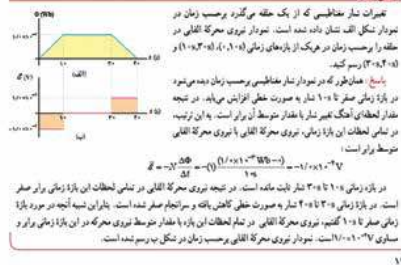

تمرین ۴-۲

$$\Delta t = 0.4 \text{ s}, A = 100 \text{ cm}^2$$

$$B_1 = 0.28 \text{ T} \text{ رو به بالا}$$

$$B_2 = 0.17 \text{ T} \text{ رو به پایین}$$

(جهت بالا را مثبت فرض کرده ایم.)

(الف)

$$\mathcal{E} = ?$$

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

تغییرات شار ناشی از تغییرات جهت و اندازه میدان است.

به این ترتیب

$$\Phi_1 = B_1 A \cos \theta_1 = (0.28 \text{ T})(100 \text{ cm}^2) \cos 0^\circ$$

$$= 2.8 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$\Phi_2 = B_2 A \cos \theta_2 = (0.17 \text{ T})(100 \text{ cm}^2) \cos 180^\circ$$

$$= -1.7 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = -1.7 \times 10^{-2} \text{ Wb} - 2.8 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$= -4.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{(-4.5 \times 10^{-2} \text{ Wb})}{0.4 \text{ s}} = 1.1 \text{ V}$$

(ب)

$$I = |\mathcal{E}|/R = (1.1 \text{ V})/(10 \Omega) = 0.11 \text{ A} = 110 \text{ mA}$$

شکل ۳۰-۱۱ القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

شکل ۳۰-۱۱ روبرو، رسانای LA شکلی را درون میدان مغناطیسی یکواخت $\vec{B}$ به اندازه 0.18 T نشان می‌دهد. میدان $\vec{B}$ عمود بر صفحه شکل و رو به بیرون است. میله‌ای فلزی (سیم لغزنده) به طول 0.20 m بین دو بازوی رسانا قرار دارد و مدار را تشکیل می‌دهد. میله را با تندی ثابت 0.20 m/s به طرف راست حرکت می‌دهیم. بزرگی نیروی محرکه القایی متوسط را پیدا کنید.

پاسخ: با حرکت میله فلزی و بدلیل افزایش سطح حلقه، شار مغناطیسی تغییر می‌کند. میدان مغناطیسی در سطح حلقه یکواخت است. پس شار مغناطیسی را از رابطه $\Phi = BA \cos \theta$ محاسبه می‌کنیم. نیم‌خط عمود بر سطح حلقه را به‌صورت $\vec{B}$ می‌گیریم. بنابراین زاویه نیم‌خط عمود با میدان $\vec{B}$ صفر است (0°) و در نتیجه $\Phi = BA$. از قانون القای فارادی داریم:

$$\mathcal{E} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = - \frac{\Delta(BA)}{\Delta t} = -B \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

برای محاسبه $\Delta A/\Delta t$ باید توجه کنید که میله فلزی لغزنده در مدت Δt مسافت Δx را طی می‌کند. شکل روبرو و سطح حلقه به‌مدار $\Delta A = \ell \Delta x$ افزایش می‌یابد. به این ترتیب:

$$\mathcal{E} = -B \frac{\ell \Delta x}{\Delta t} = -B \ell v$$

با قرار دادن مقادیر داده شده، در رابطه بالا داریم:

$$\mathcal{E} = -(0.18 \text{ T})(0.20 \text{ m})(0.20 \text{ m/s}) = -0.0072 \text{ V}$$

و بزرگی آن برابر است با:

$$|\mathcal{E}| = 7.2 \text{ mV}$$

توجه کنید که به علت ثابت بودن تندی میله لغزنده، نیروی محرکه القایی ثابت است. در این حالت، رسانای LA شکل با سیم لغزنده یک مدار جریان مستقیم است.

تمرین ۴-۲:

میدان مغناطیسی بین قطب‌های آهن‌ربای الکتریکی شکل روبرو که بر سطح حلقه عمود است با زمان تغییر می‌کند و در مدت 0.25 s از 0.18 T رو به بالا، به 0.17 T رو به پایین می‌رسد. در این مدت، القای نیروی محرکه القایی متوسط در حلقه را به‌دست آورید. مدار اگر مقاومت حلقه 10Ω باشد، جریان القایی متوسط در حلقه را پیدا کنید.

پرسش ۲-۴

دانش‌آموزان با توجه به آشنایی با پدیده القای الکترومغناطیسی فاراده به سادگی می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند. با هر بار عبور آهنربا از جلوی پیچه، جریانی در آن القا می‌شود. تندر سنج با شمارش تعداد تیپ‌های جریان در واحد زمان، تندی دو چرخه را گزارش می‌دهد.




دانستنی برای معلم

نمایشگر SIDS

مراقبت از کودکان بیمار کاری بس دشوار است. سندروم مرگ ناگهانی کودک^۱ نوعی بیماری است که در آن در هنگام خواب کودک تنفس او بدون هیچ دلیل آشکاری قطع می‌شود. یکی از وسایل اعلام خطر در این موارد مانند شکل زیر از دو پیچه تشکیل شده است که با سینه کودک تماس دارند. یکی از پیچه‌ها حامل جریان متناوب است و میدان مغناطیسی متغیر حاصل از آن از پیچه گیرنده در طرف دیگر سینه می‌گذرد.

بالا و پایین رفتن سینه در اثر تنفس یا هر حرکت دیگری مقدار جریان القایی در پیچه گیرنده را تغییر می‌دهد که این تغییرات را نمایشگری نشان می‌دهد. حال اگر تنفس قطع شود و تغییرات جریان به دستگاه ثبات نرسد، دستگاه طوری تنظیم شده است که با تولید صوت اعلام خطر کند.

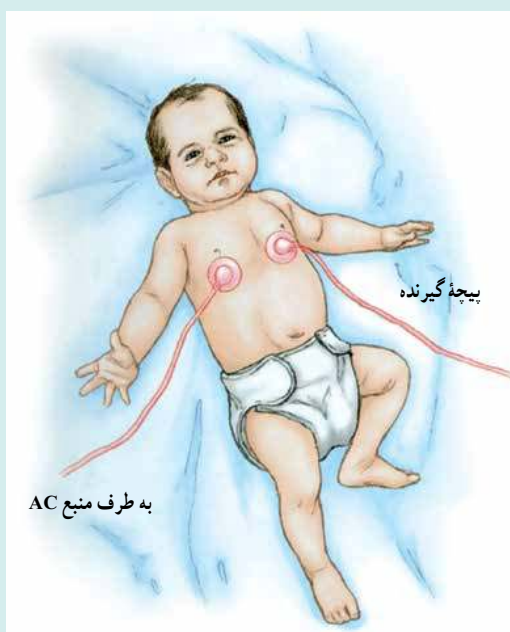

^۱ Sudden Infant Death Syndrome


گیتار الکتریکی

صدای یک گیتار آکوستیکی ناشی از نوسان تارهای آن و تشدید صوت در بدنه توخالی آن است. در حالی که در گیتار الکتریکی این اتفاق رخ نمی‌دهد. در گیتار الکتریکی نوسان تارهای فلزی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و توسط یک مدار الکتریکی تقویت می‌شود. سپس سیگنال تقویت شده به بلندگوها فرستاده می‌شود.

اساس کار در گیتار الکتریکی به این صورت است که سیم پیچی به دور یک هسته مغناطیسی پیچیده شده است. این مجموعه در مجاورت تار گیتار قرار می‌گیرد. میدان مغناطیسی آهنربا در بخشی از تار فلزی واقع در بالای آهنربا یک قطب شمال و یک قطب جنوب به وجود می‌آورد. پس، این بخش از تار نیز خود دارای میدان مغناطیسی می‌شود. وقتی به تار آن زخمه زده می‌شود و آن را به نوسان در می‌آورد حرکت تار نسبت به پیچه سبب تغییر شار میدان مغناطیسی عبوری از پیچه و القای جریان می‌شود. هنگام ارتعاش تار و دور و نزدیک شدن آن به پیچه جهت جریان القایی با همان بسامد نوسان تار تغییر می‌کند و سیگنالی با این بسامد به تقویت کننده و بلندگو منتقل می‌کند.

می‌توان این پرسش را مطرح کرد.


پرسش : به نظر شما تغییر کدام کمیت در گیتار الکتریکی جریان الکتریکی القایی را به وجود می‌آورد؟

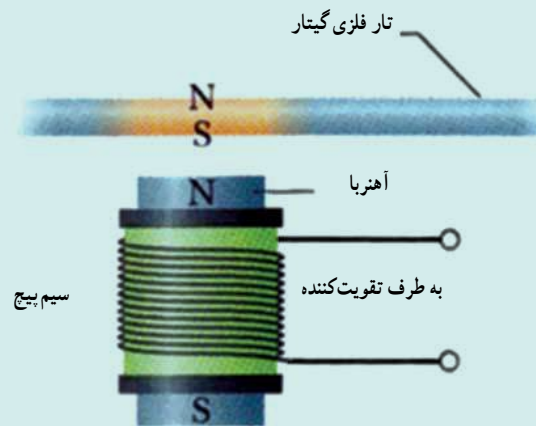


پاسخ : تغییر اندازه بردار مغناطیسی چون با تکان‌های سیم گیتار، مقدار بردار در مکان‌های مختلف فرق می‌کند.

پرسش‌های پیشنهادی بخش‌های ۱-۴ و ۲-۴


۱ در شکل‌های الف و ب دو حلقهٔ رسانا در جهت نشان داده شده و با وجود میدان مغناطیسی یکنواختی کشیده می‌شوند. در کدام حالت جریان القایی در حلقه ایجاد می‌شود؟ توضیح دهید.

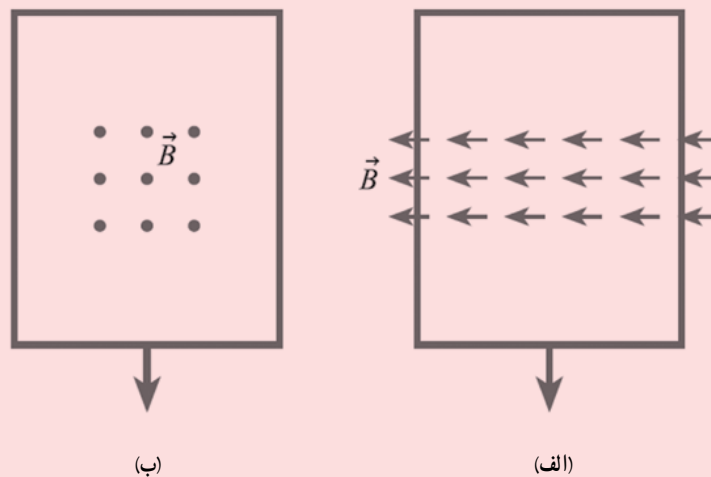

۲ شکل زیر چهار حلقهٔ دایره‌ای را عمود بر صفحهٔ کاغذ و با وجود میدان مغناطیسی یکنواختی نشان می‌دهد. شعاع حلقه‌های ۱ و ۲ دو برابر حلقه‌های ۳ و ۴ است. شار عبوری از هر حلقه را از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب بنویسید.

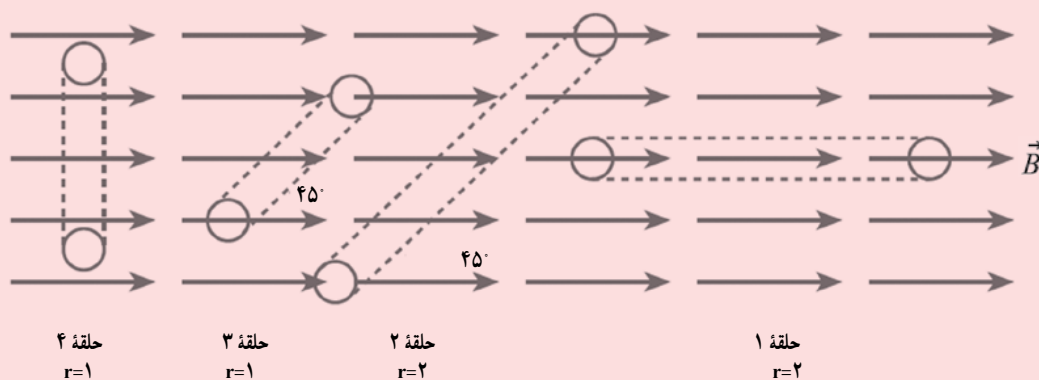


۳ سه حلقهٔ رسانای مشابه مطابق شکل زیر نسبت به هم قرار دارند و میدان مغناطیسی در حال افزایشی در ناحیهٔ نشان داده شده وجود دارد. حلقه‌ها را به ترتیب از بیشترین تا کمترین نیروی محرکهٔ القایی ایجاد شده در آنها بنویسید.

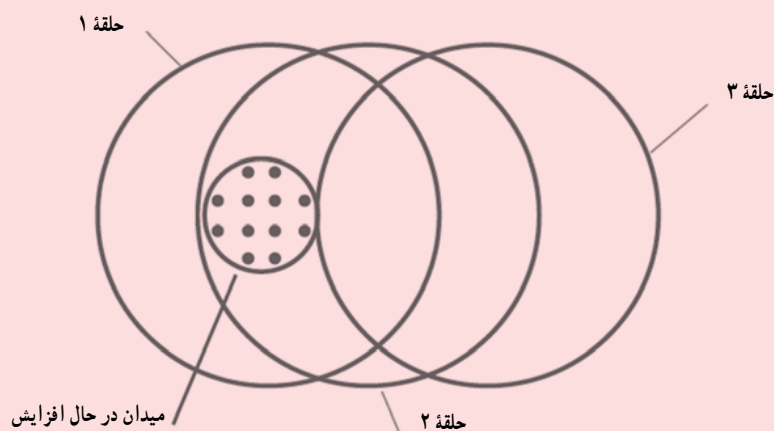

۴ یک حلقهٔ دایره‌ای با سرعت ثابت حول محوری که از مرکز آن می‌گذرد، مطابق شکل زیر از زاویهٔ صفر تا 36° درجه می‌چرخد. این حلقه عمود بر صفحهٔ کاغذ است و میدان مغناطیسی یکنواختی به طرف بالا وجود دارد.

الف) در چه زاویه یا زاویه‌هایی شار عبوری از حلقه بیشینه است؟

ب) در چه زاویه یا زاویه‌هایی شار عبوری از حلقه کمینه است؟

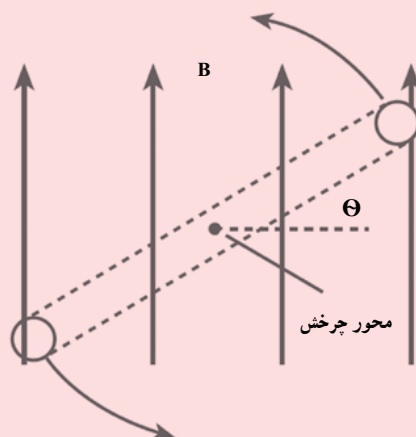

۴-۳- قانون لنز

راهنمای تدریس : قانون لنز هرچند بیان ساده و روشنی دارد با این وجود بررسی‌های مختلف نشان داده است که دانش‌آموزان در کاربرد آن و تعیین جهت جریان القایی در یک مولد معمولاً دچار اشتباه می‌شوند.

در کتاب‌های درسی از دو رهیافت نزدیک به هم برای بیان این قانون و چگونگی تعیین جهت جریان القایی استفاده می‌شود که یک رهیافت آن در شکل ۴-۵ آمده است.

رهیافت دیگر، که در ادامه توضیح داده شده است نیز به همان اندازه رهیافت کتاب مفید است. مطابق رهیافت دوم، وقتی آهنربایی مثلاً با قطب N به حلقه‌ای رسانا نزدیک می‌شود، سمتی از حلقه که روبه‌روی آهنرباست، مانند قطبی می‌شود، همنام با آهنربا رفتار می‌کند و می‌خواهد با نزدیک شدن آهنربا مخالفت کند (شکل الف). همچنین هنگام دور شدن آهنربا از حلقه، سمتی از حلقه که روبه‌روی آهنرباست، مانند قطبی نااهمنام با آهنربا رفتار می‌کند و می‌خواهد با دور شدن آهنربا از حلقه مخالفت کند (شکل ب).

... خوب است بدانید: مدارهای با نیروی القایی (TMS) روشی برای روشی در پزشکی برای درمان عصب‌های مختلف مغز است. در این روش، پهنای باند برای سر شخص بیمار قرار داده می‌شود که جریان الکتریکی متغیری از آن می‌گذرد و در نتیجه میدان مغناطیسی متغیری تولید می‌کند. این میدان مغناطیسی، سبب ایجاد نیروی محرکه القایی و جریان القایی در بافت‌های از مغز می‌شود که در نتیجه فرار دارد. روشی با مشاهده واکنش مغز ابتدا اینکه کدام عضله‌ها به علت واکنش مغز، بخشی خاص از مغز حرکت می‌کنند می‌تواند شرایط عصب شناختی مختلفی را بازآورد.

۴-۳ قانون لنز

عدت کوانتی می‌تواند فرایند قانون القای الکترومغناطیسی را ارائه کرد. هاینریش ایزن، دانشمند آلمانی، در سال ۱۹۲۴ میلادی روشی را برای تعیین جهت جریان القایی در یک پیچ به دو هر مدار بسته دیگری پیشنهاد کرد. این روش که بعدها به قانون تشریف یافت، حاکی از آن است که اگر آن، با تغییر در جهت جریان القایی، چرخش در جهت مغناطیسی، مخالفت می‌کند.

تلاش‌های در رابطه با ۴-۳ نشان دهنده همین مخالفت است. توضیح دقیق‌تر این مطلب فراوان از سطح این کتاب است. در اینجا تنها به ذکر مثال‌هایی از چگونگی استفاده از قانون لنز برای تعیین جهت جریان القایی اکتفا می‌کنیم.

تنگن ۴-۳ الف: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال نزدیک شدن به یک حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه افزایش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه زیاد می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با افزایش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.



۴-۳ الف: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال نزدیک شدن به یک حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه افزایش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه زیاد می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با افزایش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.

۴-۳ ب: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال دور شدن از حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه کاهش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه کم می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.

۴-۳ ب: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال دور شدن از حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه کاهش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه کم می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.

۴-۳ ب: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال دور شدن از حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه کاهش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه کم می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.

۴-۳ ب: آهنربایی را نشان می‌دهد که قطب آن در حال دور شدن از حلقه رسانا است. در این وضعیت آهنربا از در محل حلقه کاهش می‌یابد و در نتیجه شار گذرنده از حلقه کم می‌شود. بنا به قانون لنز، جهت جریان القایی ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مخالفت کند. بنابراین، میدان مغناطیسی حلقه در خلاف سوی میدان مغناطیسی آهنربا می‌شود. با توجه به قانون دست راست و از روی جهت میدان مغناطیسی حلقه، جهت جریان در حلقه تعیین می‌شود. همچنین اگر مطابق تنگن ۴-۳ ب، قطب N آهنربا را از حلقه رسانا دور کنیم، جریان القایی در جهت خواهد بود که میدان مغناطیسی تولید شده توسط حلقه، همسو با میدان آهنربا می‌شود و به این ترتیب با کاهش شار عبوری از حلقه، مخالفت می‌کند.

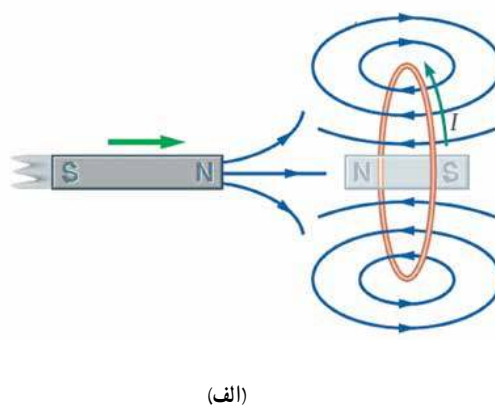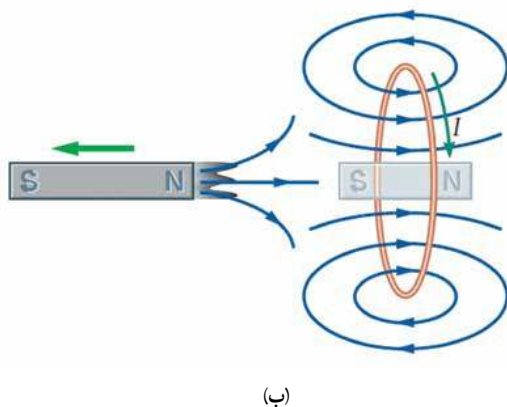

همان‌طور که دیده می‌شود، رهیافت کتاب مبتنی بر مخالفت با تغییر شار است، درحالی‌که رهیافت دوم مبتنی بر مخالفت با حرکت آهنرباست.

لازم است دانش‌آموزان توجه کنند که قانون لنز برای مدارهای بسته‌ای که به هر دلیل در آنها جریان القا می‌شود کاربرد دارد


(شکل الف)، در حالی که اگر مدار بسته نباشد، مشابه (حلقه ناکامل) شکل ب، نه جریانی در مدار القا می‌شود و نه می‌توان از قانون لنز برای تعیین جهت آن استفاده کرد.




دانستنی برای معلم

بررسی میکروسکوپی یک قانون لنز با استفاده از قانون پایستگی انرژی

یک حلقه مستطیل شکل را که در صفحه‌ای عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت B (شکل زیر) قرار دارد، در نظر بگیرید و فرض کنید که شخصی این حلقه را از چپ به راست می‌کشد. اگر مسئله را از دید یک ناظر بیرونی (مثلاً سوار بر آهنربا) بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که از دید این ناظر، بر حامل‌های بار مثبت، نیرویی طبق رابطه $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ وارد می‌شود. از قاعده دست راست در می‌یابیم که امتداد اثر این نیرو در شاخه AB رو به پایین است. از آنجا که جهت قراردادی جریان، جهت حرکت بارهای مثبت فرضی است پس با کشیدن حلقه به سمت راست، جریانی پاد ساعتگرد در حلقه تولید می‌شود. جالب آنکه اگر حلقه را از راست به چپ به درون هل دهیم در حلقه جریان ساعتگرد ایجاد می‌شود. حال بیایید مسئله را از دید ناظری سوار بر حلقه بررسی کنیم؛ از آنجا که این ناظر، حرکت حلقه را مشاهده نمی‌کند، باید برقراری جریان را، که چیزی واقعی است و نباید به ناظرها وابسته باشد، طوری دیگر توجیه کند. این ناظر بالاخره مجبور می‌شود به این نتیجه منطقی برسد که چون در نبود حرکت حلقه نیرویی که می‌تواند بارها را در حلقه به حرکت درآورد، نیرویی الکتریکی است، پس یک میدان مغناطیسی متغیر میدان الکتریکی‌ای تولید می‌کند که بارها را در جهت پادساعتگرد به حرکت درمی‌آورد.

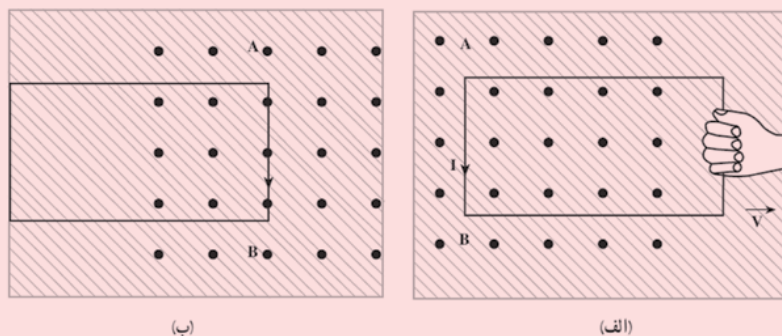

حال با توجه به اینکه می‌دانیم بر یک رسانای حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی برابر $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ وارد می‌شود، آنگاه با استفاده از قاعده دست راست در می‌یابیم که بر اضلاع مستطیل، نیروهایی مطابق شکل زیر وارد می‌شوند. بدیهی است که $\vec{F}_\gamma$ و $\vec{F}_\delta$ یکدیگر را خنثی می‌کنند و بنابراین، این فقط $\vec{F}_\alpha$ است که در برابر حرکت مقاومت می‌کند. توجه کنید که اگر حلقه را به طرف داخل میدان حرکت می‌دادیم، جهت جریان ساعتگرد و در نتیجه جهت نیروی $\vec{F}_\alpha$ ، خلاف جهت قبلی و دوباره در جهت مخالفت با عامل به وجود آورنده آن می‌شد.

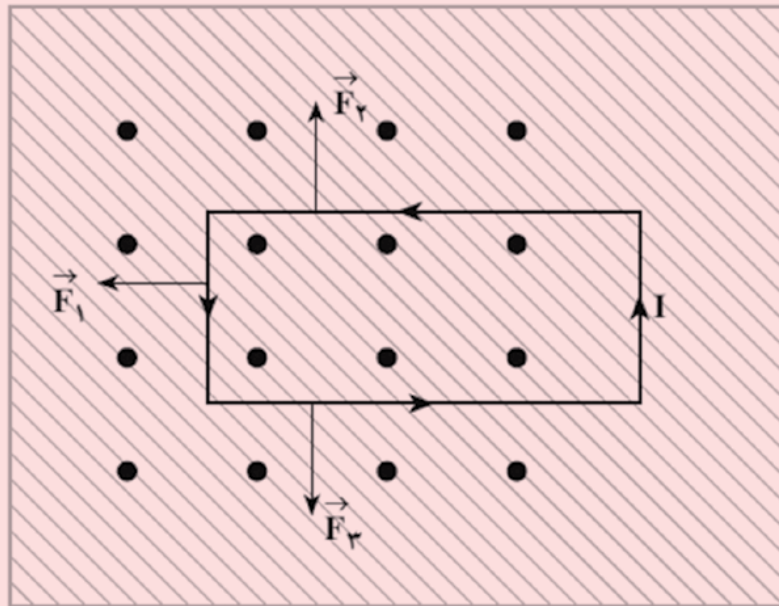


حال می‌خواهیم ثابت کنیم که قانون لنز در واقع چیزی جز پایداری انرژی نیست. دیدیم که ناظر سوار بر حلقه وجود جریان را به نیروی الکتریکی نسبت می‌دهد. بدیهی است که مقدار این نیرو باید با نیروی مغناطیسی که ناظر سوار بر آهنربا محاسبه می‌کرد، برابر باشد: $qE = qvB$ ، و از آنجا $E = vB$ به دست می‌آید. از طرفی، اختلاف پتانسیل دو سر میله AB از رابطه $\mathcal{E} = El$ به دست می‌آید که با در نظر گرفتن رابطه بالا به $\mathcal{E} = vBl$ خواهد انجامید. می‌دانیم که جریان موجود در مدار را می‌توان از رابطه $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$

که R مقاومت مدار است، محاسبه کرد؛ چون $\mathcal{E} = vBl$ است، پس $I = \frac{vBl}{R}$ و از آنجا $F = IlB = \frac{l^2 B^2 v}{R}$ خواهد شد.

بنابراین، عاملی که حلقه را می‌کشد، با توان ثابت $P = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$ کار انجام می‌دهد. حال اگر آهنگ تولید انرژی در مدار از رابطه $P = I^2 R$ محاسبه کنیم، دوباره به رابطه بالا می‌رسیم. به عبارت دیگر، قانون لنز چیزی جز تبدیل کار مکانیکی به انرژی گرمایی نیست. کار انجام شده روی سیستم، درست برابر با انرژی داخلی القا شده در سیم است؛ زیرا اینها تنها انرژی‌هایی هستند که در سیستم به یکدیگر تبدیل می‌شوند.


پرسش‌های پیشنهادی بخش ۴—۳

۱ در شکل زیر یک یا چند قسمت از حلقه‌های رسانا با سرعت ثابتی درون میدان مغناطیسی یکنواختی حرکت می‌کنند. جهت جریان القایی را در هر حلقه تعیین کنید.

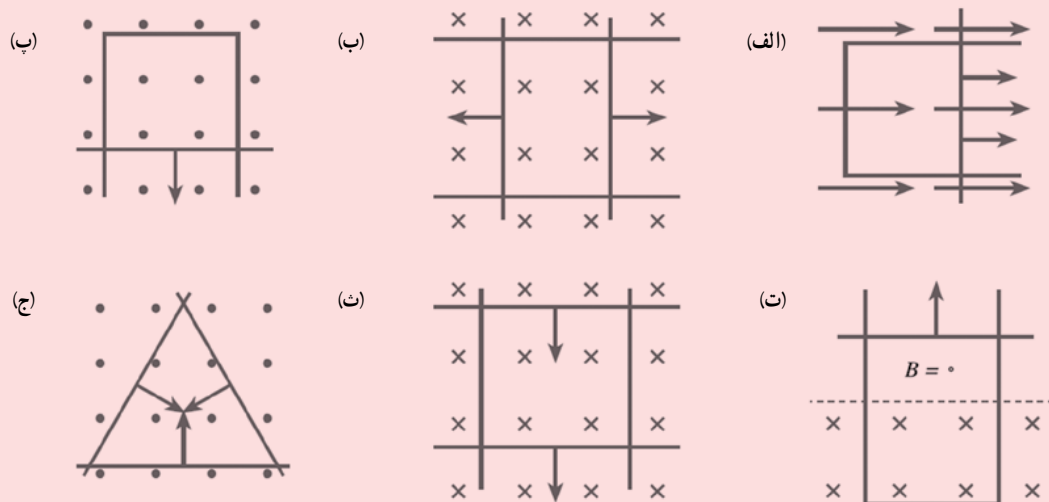


۲ در شکل چ مقطع حلقه‌ای نشان داده شده است که در حال کشیده شدن از بین قطب‌های دو آهنرباست. جهت جریان القایی را در هر مقطع حلقه با علامت $\bullet$ یا $\times$ مشخص کنید.

۳ جریان عبوری از سیم راست افقی در حال افزایش است (شکل ح). جهت جریان القایی را در هریک از حلقه‌ها تعیین کنید.

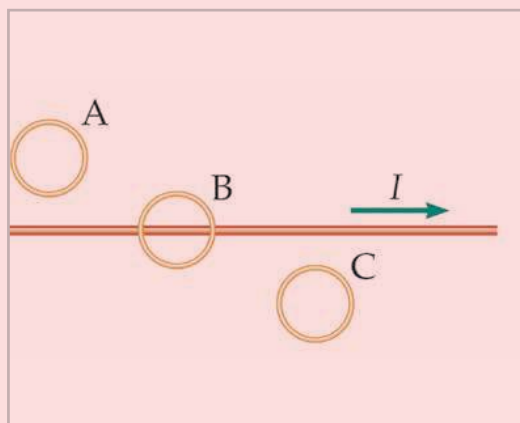

(ح)

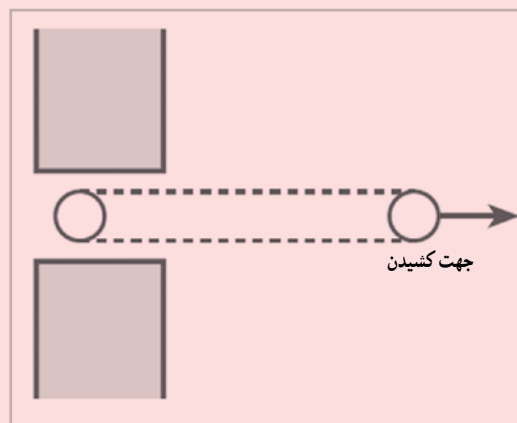

(ج)

پرسش ۳-۴

الف) با توجه به قانون لنز، آهنربا در حال دور شدن از پیچه است؛ یعنی رو به پایین حرکت می‌کند.

ب) جهت میدان $\vec{B}$ ناشی از سیم حامل جریان I ، در محل حلقه برون‌سو است. چون جریان I در حال افزایش است، بنابه قانون لنز باید جهت جریان در حلقه، ساعتگرد باشد تا با افزایش شار عبوری از حلقه، مخالفت کند.



قانون است و معادله اثر داینامیکس
جریان‌های الکتریکی به دو دسته اولی می‌توان به صورت یک حلقه میکروسکوپی جریان داینامیک کرد. هرگاه مداری در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرد، شار مغناطیسی گذرنده از این حلقه‌های میکروسکوپی افزایش می‌یابد و در نتیجه پتانسیل قانون لنز، در این حلقه‌ها یک میدان مغناطیسی در خلاف جهت میدان مغناطیسی خارجی القا می‌شود. به این روشی که در اتصالات هم‌مرد در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی رخ می‌دهد، پدیده یا اثر داینامیکس گفته می‌شود. اگر داینامیکس در مداری نظیر پسموت، جیوه، نقره، سرب، مس و کربن القایی، پهن نمایان می‌شود. زیرا اتصالات آنها، نافذ دو قطبی‌های مغناطیسی دائمی است. از آنجا که اثر دو قطبی‌های مغناطیسی دائمی در مواد فرومغناطیسی و پارامغناطیسی بسیار بیشتر از اثر دو قطبی‌های القایی است، اثر داینامیکس در این گروه مواد نمود گفتری دارد.



الف) با توجه به قانون لنز، آهنربا در حال دور شدن از پیچه است؛ یعنی رو به پایین حرکت می‌کند.

۴-۴- القاگرها

راهنمای تدریس: تا اینجا دانش‌آموزان آزمایش‌های مربوط به القای الکترومغناطیسی را با پیچه‌های مختلف (که نوعی القاگر هستند) انجام داده‌اند هرچند برای آنها، نام القاگر به کار نبرده‌اند.


در این بخش شکل ۴-۶ دانش‌آموزان را با انواع مختلف القاگر آشنا کنید. به این منظور، انواع القاگر که در آزمایشگاه موجود است را به کلاس درس ببرید و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید تا با انواع القاگر آشنا شوند و در صورت لزوم به کاربرد آنها در

مدارهای مختلف نیز می‌توانید اشاره کنید.

به عنوان یک فعالیت ساده می‌توانید، مادربرد^۱ یک رایانه را به کلاس درس ببرید و ضمن اینکه دانش‌آموزان با برخی از قطعات آن که تاکنون با آنها آشنا شده‌اند (مقاومت و خازن) با القاگرهای تعبیه شده روی مادربرد نیز آشنا شوند.

آزمایش ۲-۴، که آزمایشی ساده و مفید برای دیدن پدیده خود-القاوری است به چندین روش در مجموعه فیلم‌های مربوط به آموزش مجازی فیزیک ۲ آمده است که توصیه می‌شود آن را مشاهده کنید.

اثبات ضریب القاوری مربوط به

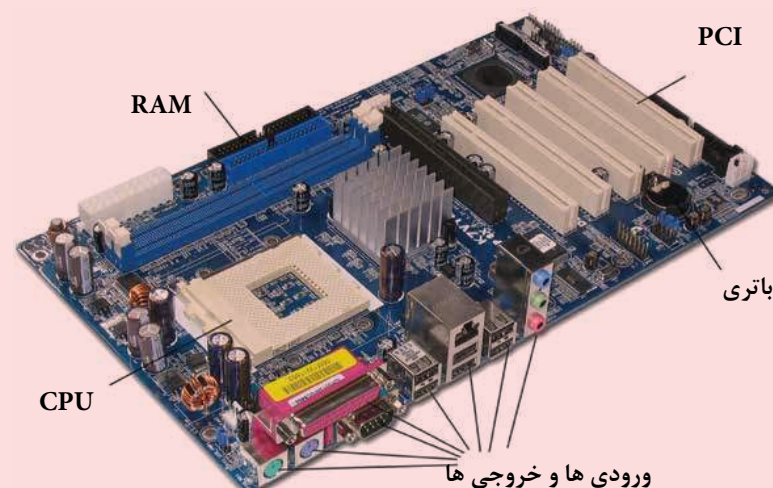

سیملوله، جزو اهداف این کتاب نیست و صرفاً مطابق رابطه ۴-۴ باید گزارش شود و دانش‌آموزان باید به عوامل دخیل در مقدار این کمیت آشنا شوند.

توجه

همان طور که نتیجه مثال ۴-۵ نیز نشان می‌دهد $1H$ برای ضریب القاوری یک القاگر عدد بسیار بزرگی است و برای سیملوله‌ای با حدود ۲۰۰۰ دور و طول $6m$ ، این ضریب از مرتبه میلی هانری (mH) است. این موضوع در بخش اول تمرین ۴-۳ مورد توجه قرار گرفته است.


٢

خواهیم داشت $L_1 = \frac{1}{2} L_2$




پرسش های پیشنهادی بخش ۴-۴

۱ انرژی ذخیره در القاگر شکل زیر چقدر است؟

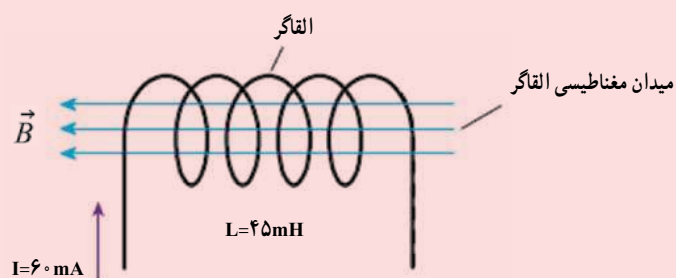

۲ سطح مقطع و طول سیملوله شکل زیر به ترتیب 2 cm^2 و 8 cm است. اگر تعداد حلقه های این سیملوله برابر 1000 باشد، ضریب خودالقایی آن را پیدا کنید.

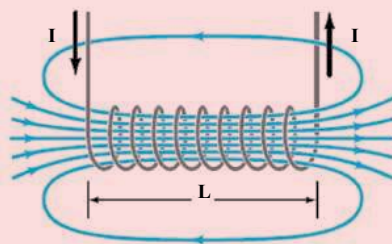

۳ ضریب خودالقایی القاگری 1 mH است. چه جریانی باید از این القاگر بگذرد تا 2 mJ انرژی در آن ذخیره شود؟

دانستنی برای معلم

به طور سنتی، کارخانه‌های ریخته‌گری از کوره‌های آتش برای ذوب فلزها استفاده می‌کنند. ولی، بسیاری از کارخانه‌های ریخته‌گری امروزی برای پرهیز از آلودگی‌های ناشی از این کوره‌ها، از کوره‌های القایی استفاده می‌کنند که در آنها فلزها با جریان سیم‌های عایقی گرم می‌شوند که به دور ظرفی که فلزها را در خود جای داده است، پیچیده شده‌اند.



۴-۵- جریان متناوب

راهنمای تدریس : همان طور که در کتاب نیز اشاره شده است، بهتر است با تاریخچه‌ای از بحث‌های علمی در خصوص مزیت جریان متناوب و جریان مستقیم ارائه کنید؛ حتی فیلم‌های مستندی در این خصوص نیز تولید شده است که مشاهده آنها می‌تواند انگیزه مناسبی در دانش‌آموزان ایجاد کند.

تولید جریان متناوب: یکی از کاربردهای مهم اثر القای الکترومغناطیسی، تولید جریان متناوب است. پیش از این دیدیم که برای تولید نیروی محرکه القایی باید شار مغناطیسی را تغییر داد. همین دیدیم که در حضور میدان مغناطیسی یک سیم متحرک، نیروی که از پیچ می‌گذرد از رابطه $\Phi = B \cos \theta$ محاسبه می‌شود که در آن θ زاویه بین نیم خط عمود بر سطح حلقه‌های پیچ و میدان مغناطیسی است. راجع به روش‌های تغییر شار و در نتیجه تولید جریان القایی، تغییر زاویه θ است. شکل ۱۲-۲ مدار پیچ‌های را نشان می‌دهد که می‌تواند در میدان مغناطیسی یک سیم متحرک دور محور θ بچرخد.

فرکانس: $f = \frac{\omega}{2\pi}$ (هر یک دور از دوران، جریان متناوب، حرکت مکانیکی از طریق مدار گردان، سیم پرچین پیچ در میدان مغناطیسی می‌دهد و جریان القایی را در مدار به جریان می‌آورد).

هر دور چرخش پیچ، مدار 2π رادیان است. اگر پیچ به‌طور یکدست بچرخد و هر دور چرخش آن T ثانیه طول بکشد، پیچ در مدت T ثانیه، به اندازه 2π دور خواهد چرخید. در نتیجه اگر سطح پیچ در لحظه $t = 0$ عمود بر میدان مغناطیسی باشد ($\theta = 0$)، پس از گذشت t ثانیه، زاویه θ برابر $\theta = \omega t$ رادیان است. زمان یک دور چرخش کامل پیچ T را دور، یا زمان تارو می‌نامند. شاری که در لحظه t از پیچ می‌گذرد، برابر است با:


$$\Phi = B \cos \theta = B \cos \omega t$$

به کمک قانون فاراد، می‌توان نشان داد نیروی محرکه القایی در پیچ در لحظه t از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = B \omega \sin \omega t$$

که در آن $B \omega$ بیشینه شار مغناطیسی در سیم است. این رابطه نشان می‌دهد که نیروی محرکه القایی به‌طور دوره‌ای نسبت به زمان تغییر می‌کند. این اتفاق در لحظه شار از اعداد وانه می‌آید که نشان است.

برای درک بهتر شکل ۱۳-۴ کتاب درسی، خوب است شکل زیر را نیز روی تابلو رسم کنید تا تغییر جهت جریان در جریان متناوب بهتر تبیین شود.

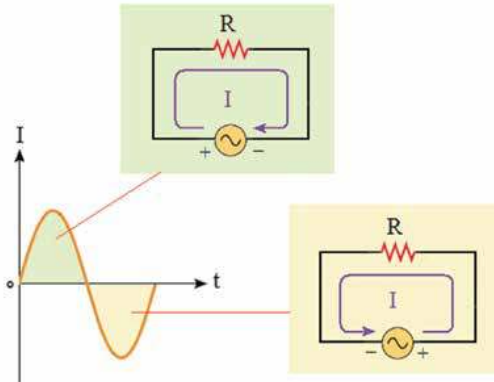


در ادامه می‌توانید نمونه‌های دیگری از موج متناوب را به دانش‌آموزان معرفی کنید که به منظور خاصی تولید می‌شوند و در کاربردهای روزمره متداول نیستند (شکل مقابل)

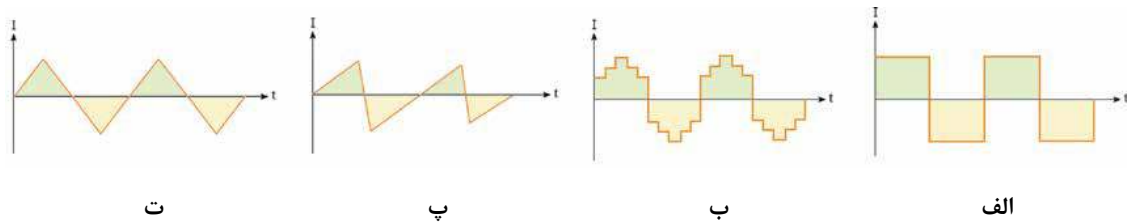


چند نمونه از شکل‌های موج جریان متناوب (الف) موج مربعی، (ب) موج بله‌ای، (پ) موج دندانه اره‌ای، (ت) موج مثلثی.


در کتاب‌های مهندسی معمولاً فاصله بیشینه مثبت تا بیشینه منفی را در جریان متناوب، مقدار پیک تا پیک می‌گویند که دو برابر دامنه موج است (شکل رو به رو).

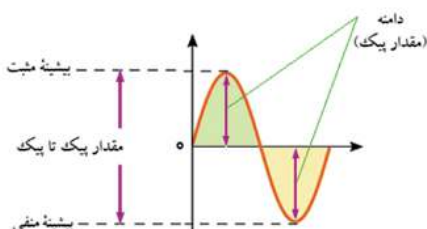

از آنجا که دانش‌آموزان در دوره اول متوسطه با مفاهیم مرتبط با نوسان و موج آشنایی پیدا نکرده‌اند، لذا در این قسمت نگاهی اجمالی به برخی از مفاهیم اولیه موردنیاز در این بخش داشته باشید. با رسم شکل‌هایی مشابه شکل‌های زیر، مفهوم چرخه و دوره تناوب را برای دانش‌آموزان معرفی کنید.

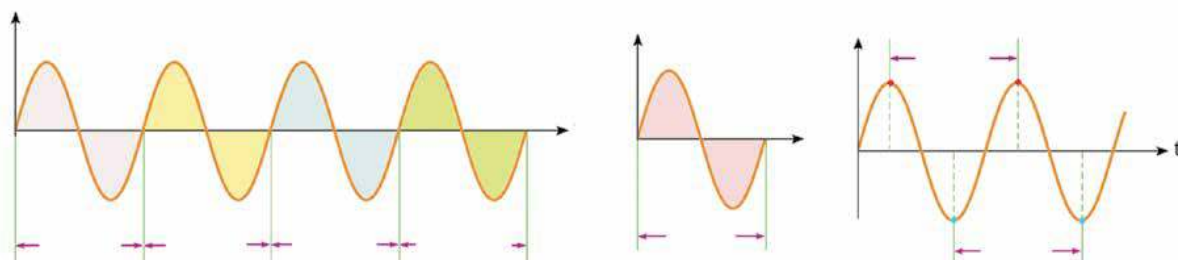


مفهوم بسامد را نیز می‌توانید در ادامه همین قسمت به دانش‌آموزان معرفی کنید. تعداد چرخه‌ها در یکای زمان، بسامد نامیده می‌شود و وارون دوره تناوب است ($f = \frac{1}{T}$). یکای بسامد چرخه بر ثانیه یا عکس ثانیه (S^{-1}) است که هرتز (Hz) نامیده می‌شود. شکل زیر دو موج سینوسی با بسامد متفاوت را نشان می‌دهد.

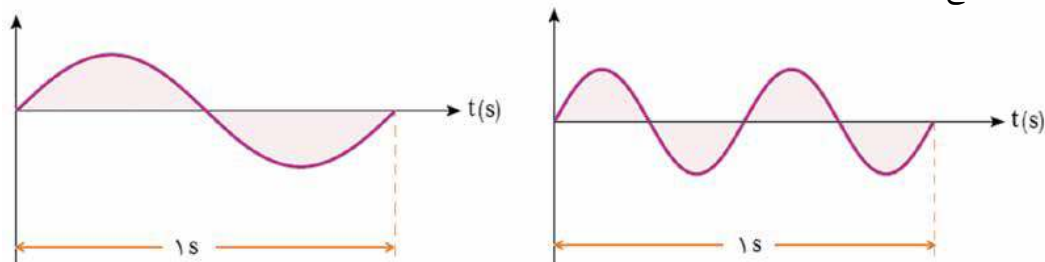

از آنجا که دانش‌آموزان در این پایه تحصیلی با مفهوم مشتق در درس ریاضی خود آشنا نشده‌اند، لذا رابطه ۴-۶ بدون اثبات و صرفاً به صورت نتیجه‌گیری از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده به دانش‌آموزان معرفی شود.

پیشنهادهای

نسبت دوره تناوب و بسامد دو نمودار جریان متناوب A و B را به ترتیب به دست آورید.

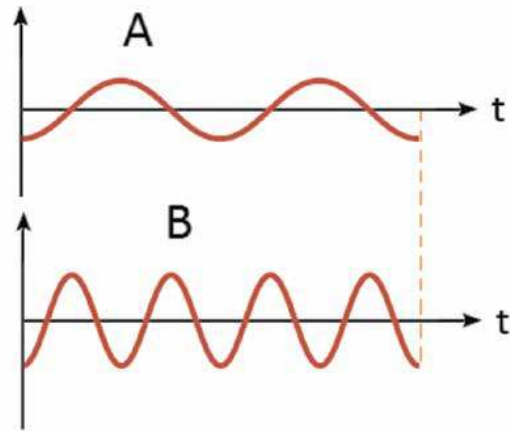

تمرین ۴-۵

الف) دانش آموزان به سادگی می توانند با جایگذاری زمان t در معادله جریان - زمان مولد، جریان را در هر لحظه دلخواه پیدا کنند. برای مثال در لحظه $t = 2/0 \text{ ms}$ داریم

$$I = (4/0 \times 10^{-3}) \sin 25^\circ \pi \times 2 \times 10^{-3}$$

$$= 4/0 \times 10^{-3} \sin \frac{\pi}{2} = 2/0 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$= 2/0 \text{ mA}$$


ب) دانش آموزان با مقایسه معادله داده شده با شکل کلی معادله می توانند دوره تناوب را به دست آورند که برابر

$$\frac{2\pi}{T} = 25^\circ \pi \Rightarrow T = \frac{1}{125} \text{ s}$$

اگر مقاومت کل مدار پیچیده برابر R باشد، با توجه به رابطه $R = \frac{V}{I}$ ، جریانی که در پیچیده القا می شود برابر است با ۱.

در این رابطه با پیچیده جریانی القا شده در پیچیده و برای R جریانی القا شده است. رابطه $I = I_m \sin \frac{2\pi}{T} t$ همچنین نشان می دهد که جریانی القا می شود، به طور مستقیم معکوس می شود، به همین سبب به آن **جریان متناوب** می گویند. نمودار این جریان متناوب زمانی که در یک دوره در شکل ۱۳۰-۲ رسم شده است.

شکل ۱۳۰-۲: تولد جریان متناوب سینوسی در مدار یک دوره را نشان می دهد. در $t = 0$ سطح پیچیده و خطوط میدان مغناطیسی عمود است و جریانی در مدار وجود ندارد (شکل ۱۳۰-۱ الف). پیچیده یک چهارم دور می چرخد تا در وضعیت شکل ۱۳۰-۲ ب قرار گیرد. در حین این چرخش، شار مغناطی از پیچیده تغییر می کند و جریانی از صفر به مقدار بیشینه مثبت می رسد (شکل ۱۳۰-۲ ب). پیچیده به چرخش ادامه می دهد تا در وضعیت شکل ۱۳۰-۲ ج قرار گیرد. در نتیجه جریانی از مقدار بیشینه مثبت به صفر می رسد (شکل ۱۳۰-۲ د). پس از آن پیچیده از وضعیت شکل ۱۳۰-۲ د به وضعیت شکل ۱۳۰-۲ ه می رسد. در حین این چرخش، جریانی از صفر به مقدار بیشینه منفی می رسد (شکل ۱۳۰-۲ ه). سرانجام پیچیده یک دور دور دیگر می چرخد و به این ترتیب یک چرخه کامل را طی می کند و به وضعیت شکل ۱۳۰-۲ ا می رسد و در نتیجه جریانی از مقدار بیشینه منفی به صفر می رسد. این حرکت به طور متناوب (یادری) توسط پیچیده ادامه می یابد و جریانی متناوب تولید می شود.

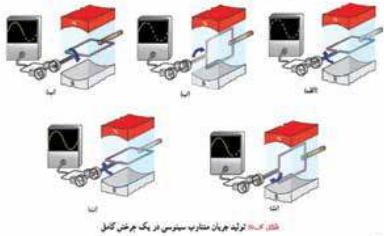

شکل ۱۳۰-۲: تولد جریان متناوب سینوسی در یک چرخه کامل.

۱۳۲

شکل ۱۳۰-۱: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب


در نورگدهای تولد برق، برای تولد جریان متناوب از مولدهای خاصی استفاده می شود که به آنها مولدهای صنعتی جریان متناوب می گویند. در مولدهای صنعتی پیچیده سائیلند و آهنربای الکتریکی در آنها می چرخد (شکل ۱۳۰-۱). در نورگدهای تولد برق در ایران آهنربای الکتریکی در هر ثانیه ۵۰ دور می چرخد. این بسامد را بسامد برق تولد شده می نامند و بصورت 50 Hz بیان می کنند. یکای Hz بسامد s^{-1} یا Hz (هرتز) است.



شکل ۱۳۰-۱: القای الکترومغناطیسی و تولد جریان متناوب

شکل ۱۳۰-۲: تولد جریان متناوب سینوسی را نشان می دهد که یک مولد جریان متناوب تولد کرده است. معادله جریانی بر حسب زمان را بنویسید.

با توجه به چرخش در 20° طی شده است. دوره تناوب برابر $T = 2/0 \text{ ms}$ است. همچنین با توجه به نمودار، بیشینه جریانی $I_m = 2/0 \text{ A}$ است. در نتیجه از رابطه $I = I_m \sin \frac{2\pi}{T} t$ نتیجه نهایی بر حسب یکای mA نوشته شده است.




۱۳۳

فعالیت ۱-۴


انتظار می‌رود دانش‌آموزان با آشنایی مختصری که از دیود و یسکو بودن انتقال جریان الکتریکی در آن به دست آورده‌اند به سادگی بتوانند نمودار شکل (ب) را برای مدار شکل (پ) دوباره رسم کنند.

نتیجه را می‌توانند به صورت نمودار شکل (الف) یا نمودار شکل (ب) رسم کنند.

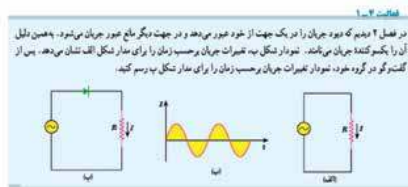

مدل‌ها، یکی از مزیت‌های مهم توزیع توان الکتریکی در شبکه آن است که افزایش و کاهش ولتاژ است. بسیار آسان‌تر از شبکه است. برای انتقال توان الکتریکی در فاصله‌های دور، با چاهی امکان دارد باید از ولتاژهای بالا و جریان‌های کم استفاده کنند. این کار الکلاف توان را در خط‌های انتقال کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به کاهش جریان می‌توان از سیم‌های نازک‌تری استفاده و در مصرف مواد اولیه ساخت، سیم صرفه‌جویی کرد.

خط‌های انتقال توان الکتریکی به طور معمول از ولتاژهایی در حدود ۲۰۰-۵۰۰ کیلوولت استفاده می‌کنند. شکل ۱-۴ از طرف دیگر، علائق‌های ایمن و ایزولاسیون‌های در ساخت وسایل خانگی و صنعتی، ولتاژهای به نسبت پایین‌تری را در محل مصرف انرژی ضروری می‌کند. ولتاژ استاندارد برای سیم‌کشی خانگی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر ۲۲۰-۲۳۰ ولت است. تبدیل ولتاژ مورد نیاز با استفاده از مدل‌ها صورت می‌گیرد.




شکل ۱-۴: خط انتقال توان الکتریکی از تورگاد مدل‌های آموزش، ولتاژ را تا حدود ۲۰۰-۵۰۰ کیلوولت افزایش می‌دهد. در انتهای مسیر، مدل‌های کاهش، ولتاژ را کاهش می‌دهد تا توان الکتریکی با امنیت بیشتر به محل مصرف برسد.


۱۱۶

تمرین ۶-۴

مشابه مثال ۸-۴ است و دانش‌آموزان به سادگی می‌توانند این تمرین را حل کنند ($V_p \approx 370^\circ V$).

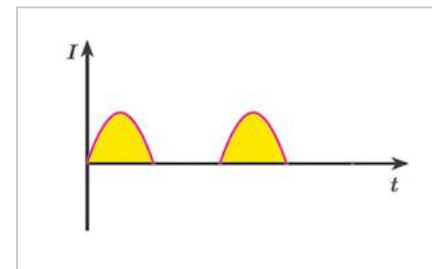

(الف)

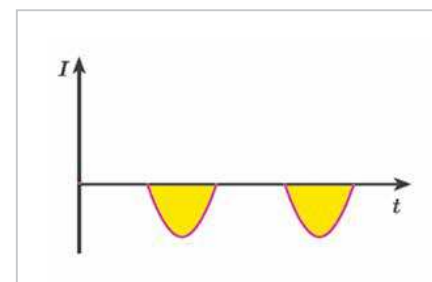

(ب)

شکل ۶-۴: مدل‌های آموزشی دو پیچ با تعداد دورهای متفاوت را نشان می‌دهد که دور یک هسته آهنی (فرومگناطیس نرم) پیچیده شده‌اند. در فصل پیچ اول به N_1 و ولتاژ V_1 پیچیده شده است و پیچ دوم به N_2 و ولتاژ V_2 پیچیده شده است. برای یک مدل آموزشی که مقاومت پیچ‌های اول و دوم R_1 و R_2 باشد، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. برای یک مدل آموزشی که مقاومت پیچ‌های اول و دوم R_1 و R_2 باشد، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم.

(الف)

شکل ۶-۴: دو پیچ یک مدل ۲۲۰-۲۳۰ ولت را نشان می‌دهد. پیچ اول به $N_1 = 800$ دور دارد. با فرض آرمی بودن مدل، تعداد دورهای پیچ دوم را پیدا کنید. پاسخ: با توجه به داده‌های ما داریم: $V_1 = 220V$ ، $V_2 = 110V$ ، $N_1 = 800$ دور، $N_2 = ?$ با جای‌گذاری این مقادیر در رابطه ۸-۳ داریم: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{220}{110} = \frac{800}{N_2} \Rightarrow N_2 = 400$ دور.

(ب)

برخی از وسایل‌های برقی، مانند شش‌رنگ‌های برقی، برای کار کردن نیاز به ولتاژهای بالا از مرتبه چند هزار ولت دارند. شکل زیر مدلی را نشان می‌دهد که ولتاژ لازم را برای کار یک دستگاه شش‌رنگ برقی فراهم می‌کند. اگر تعداد دور اولیه مدل $N_1 = 800$ و تعداد دور ثانویه $N_2 = 8000$ باشد، مدل چه ولتاژی را برای کار کردن دستگاه شش‌رنگ‌های برقی می‌کند؟

حداکثر ولتاژ


$N_1 = 800$
 $V_1 = 220V$
 $N_2 = 8000$
 $V_2 = ?$

الف) اگر از سیم‌های مدل، که ولتاژهای ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت دارند، به طور جداگانه به یکدیگر وصل می‌کنیم، در این صورت ولتاژ خروجی از اهداف آن کجاست.

۱۱۷

پرسش‌ها و تمرین‌های پیشنهادی بخش ۴-۵

- ۱ الف) برای افزایش روشنایی لامپ به وسیله مولد ساده شکل زیر سه راه پیشنهاد کنید.
 ب) تبدیل‌های انرژی زیر را در یک نیروگاه برق آبی کامل کنید. انرژی تولید شده توسط ژنراتور → انرژی
 توربینی → انرژی آب

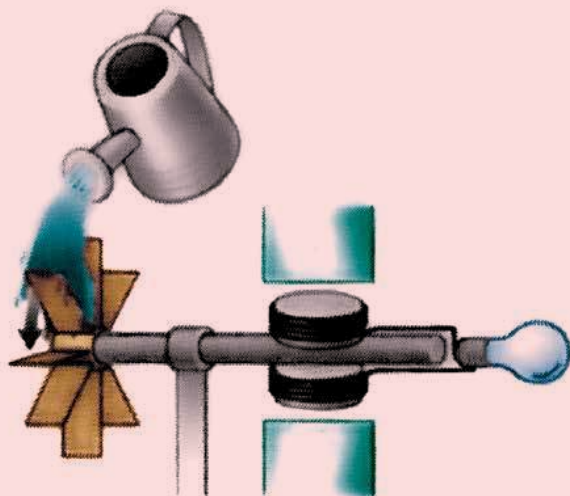

- ۲ پیچۀ یک مولد جریان متناوب در هر 1 ms یک دور می‌چرخد. این پیچه در هر یک از زمان‌های $1\text{ }\mu\text{s}$ و 1 s چه زاویه‌ای بر حسب رادیان می‌چرخد؟

۳ معادله جریان متناوبی در SI به صورت $I = 2 \times 10^{-2} \sin 2\pi t$ است.

الف) دوره تناوب این جریان چقدر است؟

ب) در چه لحظه‌ای برای اولین بار جریان بیشینه می‌شود؟

پ) در لحظه $t = 75\text{ ms}$ جریان چقدر است؟

۴ معادله نیروی محرکه القایی در مداری به مقاومت $1\text{ }\Omega$ در SI به صورت زیر است

$$\varepsilon = 0.4 \cos 2\pi t$$

الف) زمان تناوب را حساب کنید.


ب) در چه لحظه‌ای برای اولین بار نیروی محرکه القایی بیشینه می‌شود؟

پ) جریان بیشینه را در مدار پیدا کنید.

ت) معادله جریان را در مدار بنویسید.

ث) در چه لحظه‌هایی برای اولین و دومین بار مقدار جریان عبوری از مدار بیشینه می‌شود؟

راهنمای پاسخ‌یابی پرسشی‌ها و مسئله‌های فصل ۴

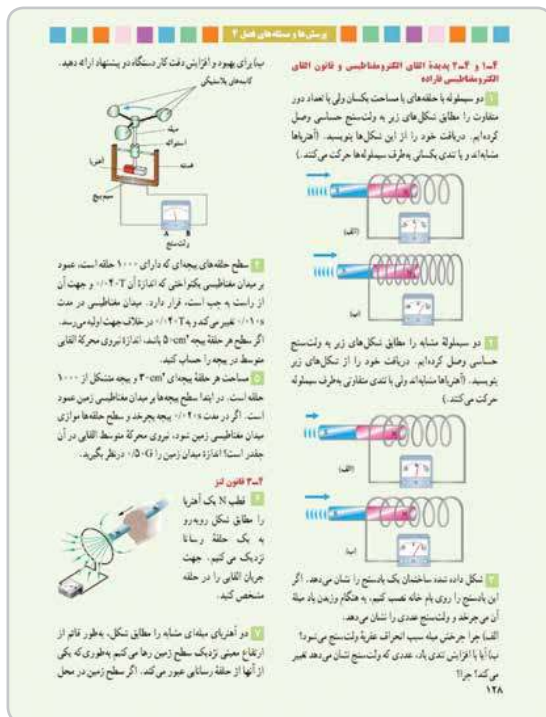

۱ دانش‌آموزان باید به شرایط یکسان آزمایش و بیشتر بودن تعداد دور مدار شکل (ب) توجه کنند و توضیح دهند که چرا ولت‌سنج حساس در مدار شکل (ب) عدد بزرگ‌تری را می‌خواند.

۲ دانش‌آموزان باید به شرایط یکسان آزمایش و حرکت سریع‌تر آهنربا به طرف مدار شکل (ب) توجه کنند و توضیح دهند که چرا ولت‌سنج حساس در مدار شکل (ب) عدد بزرگ‌تری را می‌خواند.

۳ الف) با چرخش میله، آهنربای درون فضای پیچه می‌چرخد. دانش‌آموزان باید بر همین اساس و با توجه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده به این پرسش پاسخ دهند.

ب) با توجه به آنچه در پرسش ۲ قسمت (ب) دیدند به سادگی می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند. یا به رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و وجود Δt در مخرج این رابطه توجه کنند.

پ) استفاده از آهنربای قوی‌تر و پیچه با تعداد دور بیشتر. همچنین استفاده از ولت‌سنج حساس‌تر می‌تواند به بهبود نتیجه اندازه‌گیری بینجامد.

۴ اگر نیم خط عمود بر سطح پیچه را به سمت راست فرض کنیم در این صورت

$$\Phi_1 = B_1 A \cos \theta_1 = (0.4 \text{ T})(5 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cos 0^\circ = 2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_2 = B_2 A \cos \theta_2 = (0.4 \text{ T})(5 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cos 18^\circ = -2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = -2 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-4} = -4 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$


دانش‌آموزان باید توجه کنند برای محاسبه Φ_2 ، باید جهت نیم خط عمود بر پیچه که به سمت راست انتخاب شده بود را تغییر ندهند.

$$|\mathcal{E}| = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -100 \cdot \frac{(-4 \times 10^{-4} \text{ Wb})}{10^{-2} \text{ s}} = 4 \text{ V}$$

۵ در این مسئله نیز نیم خط عمود بر پیچه را عمود بر خطوط میدان مغناطیسی زمین فرض کنیم بنابراین $\theta_1 = 0^\circ$ است. در حالتی که پیچه می‌چرخد و سطح حلقه‌های آن موازی میدان مغناطیسی زمین می‌شود $\theta_2 = 90^\circ$ می‌شود. ادامه مسئله مشابه مسئله ۴ حل می‌شود.

۶ جریان القایی در جهت ساعتگرد است.

۷ دانش‌آموزان باید با توجه به قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و قانون لنز، توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه دهند که چرا آهنربایی که از حلقه‌های رسانا عبور می‌کند، فرو رفتگی کمتری هنگام برخورد با زمین نرم ایجاد می‌کند.

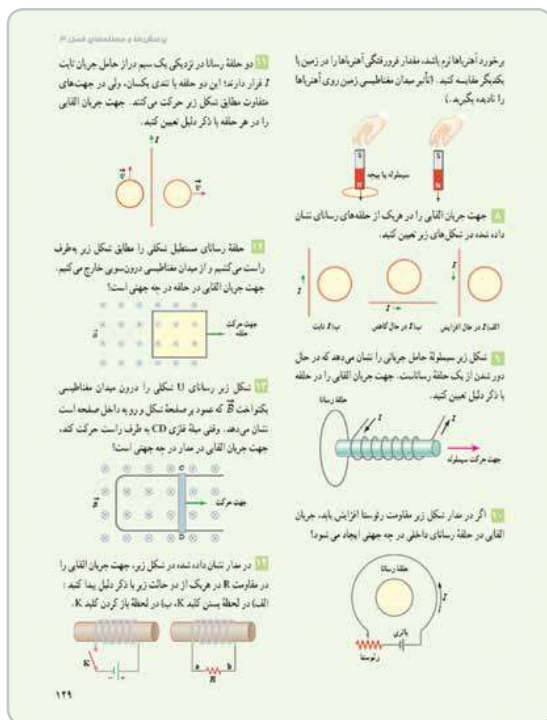

۸ الف) ساعتگرد، ب) پادساعتگرد، پ) جریانی القایی نمی‌شود.

۹ پادساعتگرد، دانش‌آموزان باید به جهت حرکت

سیم‌لوله، جهت جریان و جهت میدان ایجاد شده در سیم‌لوله توجه کنند و سرانجام با توجه به قانون لنز جهت جریان القایی را در حلقه تشخیص دهند.

۱۰ دانش‌آموزان باید توجه داشته باشند که چون نیروی محرکه باتری ثابت است، با افزایش مقاومت روئنه، جریان عبوری از مدار کاهش می‌یابد، با توجه به تعیین جهت میدان مغناطیسی در محل حلقه رسانا، و همچنین کاهش جریان در مدار، جهت جریان القایی در حلقه رسانا پادساعتگرد است.

۱۱ در حلقه سمت راست، جریان به صورت ساعتگرد القا می‌شود.

در حلقه سمت چپ، جریانی القا نمی‌شود. دانش‌آموزان باید به فرض دراز بودن سیم، که در صورت مسئله آمده است توجه داشته باشند.

۱۲ ساعتگرد، دانش‌آموزان باید دلیل کافی برای پاسخ خود ارائه دهند.

۱۳ پادساعتگرد، دانش‌آموزان باید دلیل کافی برای پاسخ خود ارائه دهند.

۱۴ الف) b به a. دانش‌آموزان باید دلیل کافی برای پاسخ خود ارائه دهند.

ب) a به b. دانش‌آموزان باید دلیل کافی برای پاسخ خود ارائه دهند.

۱۵ الف) با توجه به تعریف شار و عوامل مرتبط با آن، انتظار می‌رود دانش‌آموزان به سادگی بتوانند به این پرسش پاسخ دهند.

$$\begin{aligned}\Phi &= BA \cos \theta \\ &= (2 \times 10^{-2} \text{ T})(1 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cos 0^\circ \\ &= 2 \times 10^{-6} \text{ Wb}\end{aligned}$$

فرض شده است که نیم‌خط عمود بر حلقه، در جهت درون سیم است.

ب) در حالتی که حلقه وارد میدان می‌شود یا از آن در حال خارج شدن است.

در حالت ورود: پادساعتگرد، دانش‌آموزان برای پاسخ خود باید دلایل کافی ارائه دهند.

در حالت خروج: ساعتگرد، دانش‌آموزان برای پاسخ خود باید دلایل کافی ارائه دهند.

۱۶ در حالت ۱: روبه بالا (پادساعتگرد)

در حالت ۲: جریانی القا نمی‌شود.

در حالت ۳: روبه پایین (ساعتگرد)

۱۷ دانش‌آموزان باید به رابطه $U = \frac{1}{2} L I^2$ و همچنین عوامل دخیل در ضریب القاوری سیم‌لوله

توجه کنند و براساس آن پیشنهادها را خود را ارائه دهند. در این مدار فرض شده است که باتری غیرقابل تعویض است و نیروی محرکه آن ثابت است.

۱۸ الف) با جایگذاری مقادیر داده شده در رابطه $L = \mu_0 \frac{NA^2}{l}$ به سادگی این ضریب محاسبه می‌شود.

ب) دانش‌آموزان باید از رابطه $U = \frac{1}{2}LI^2$ استفاده کنند. در ضمن باید توجه کنند که در این رابطه، یکای انرژی باید برحسب ژول (J) نوشته شود.

۱۹ الف) دانش‌آموزان باید از رابطه ۷-۴، برای حل این مسئله استفاده کنند. با جایگذاری مقادیر داده شده داریم

$$I = (2/\circ A) \sin \frac{2\pi}{\circ/\circ 2s} t = (2/\circ A) \sin 1 \circ \circ \pi t$$

$$\text{در } t = \frac{1}{2 \circ \circ} s \text{ داریم}$$

$$I = (2/\circ A) \sin 1 \circ \circ \pi \left(\frac{1}{2 \circ \circ} s \right) = (2/\circ A) \sin \frac{\pi}{2} = 2/\circ A$$

به این ترتیب در لحظه $t = \frac{1}{2 \circ \circ} s$ برای اولین بار، جریان به بیشینه خود می‌رسد. با توجه به مقاومت رسانا داریم:

$$\varepsilon_m = RI_m = (5\pi)(2/\circ A) = 1 \circ V$$

$$\text{ب) } \sqrt{2}A$$

۲۰ دانش‌آموزان باید از رابطه ۸-۴ استفاده کنند. در این صورت بیشینه ولتاژ مولد برابر ۴/۵ ولت به دست می‌آید.